




DIJAR
CORREAS & MANGUERAS INDUSTRIALES

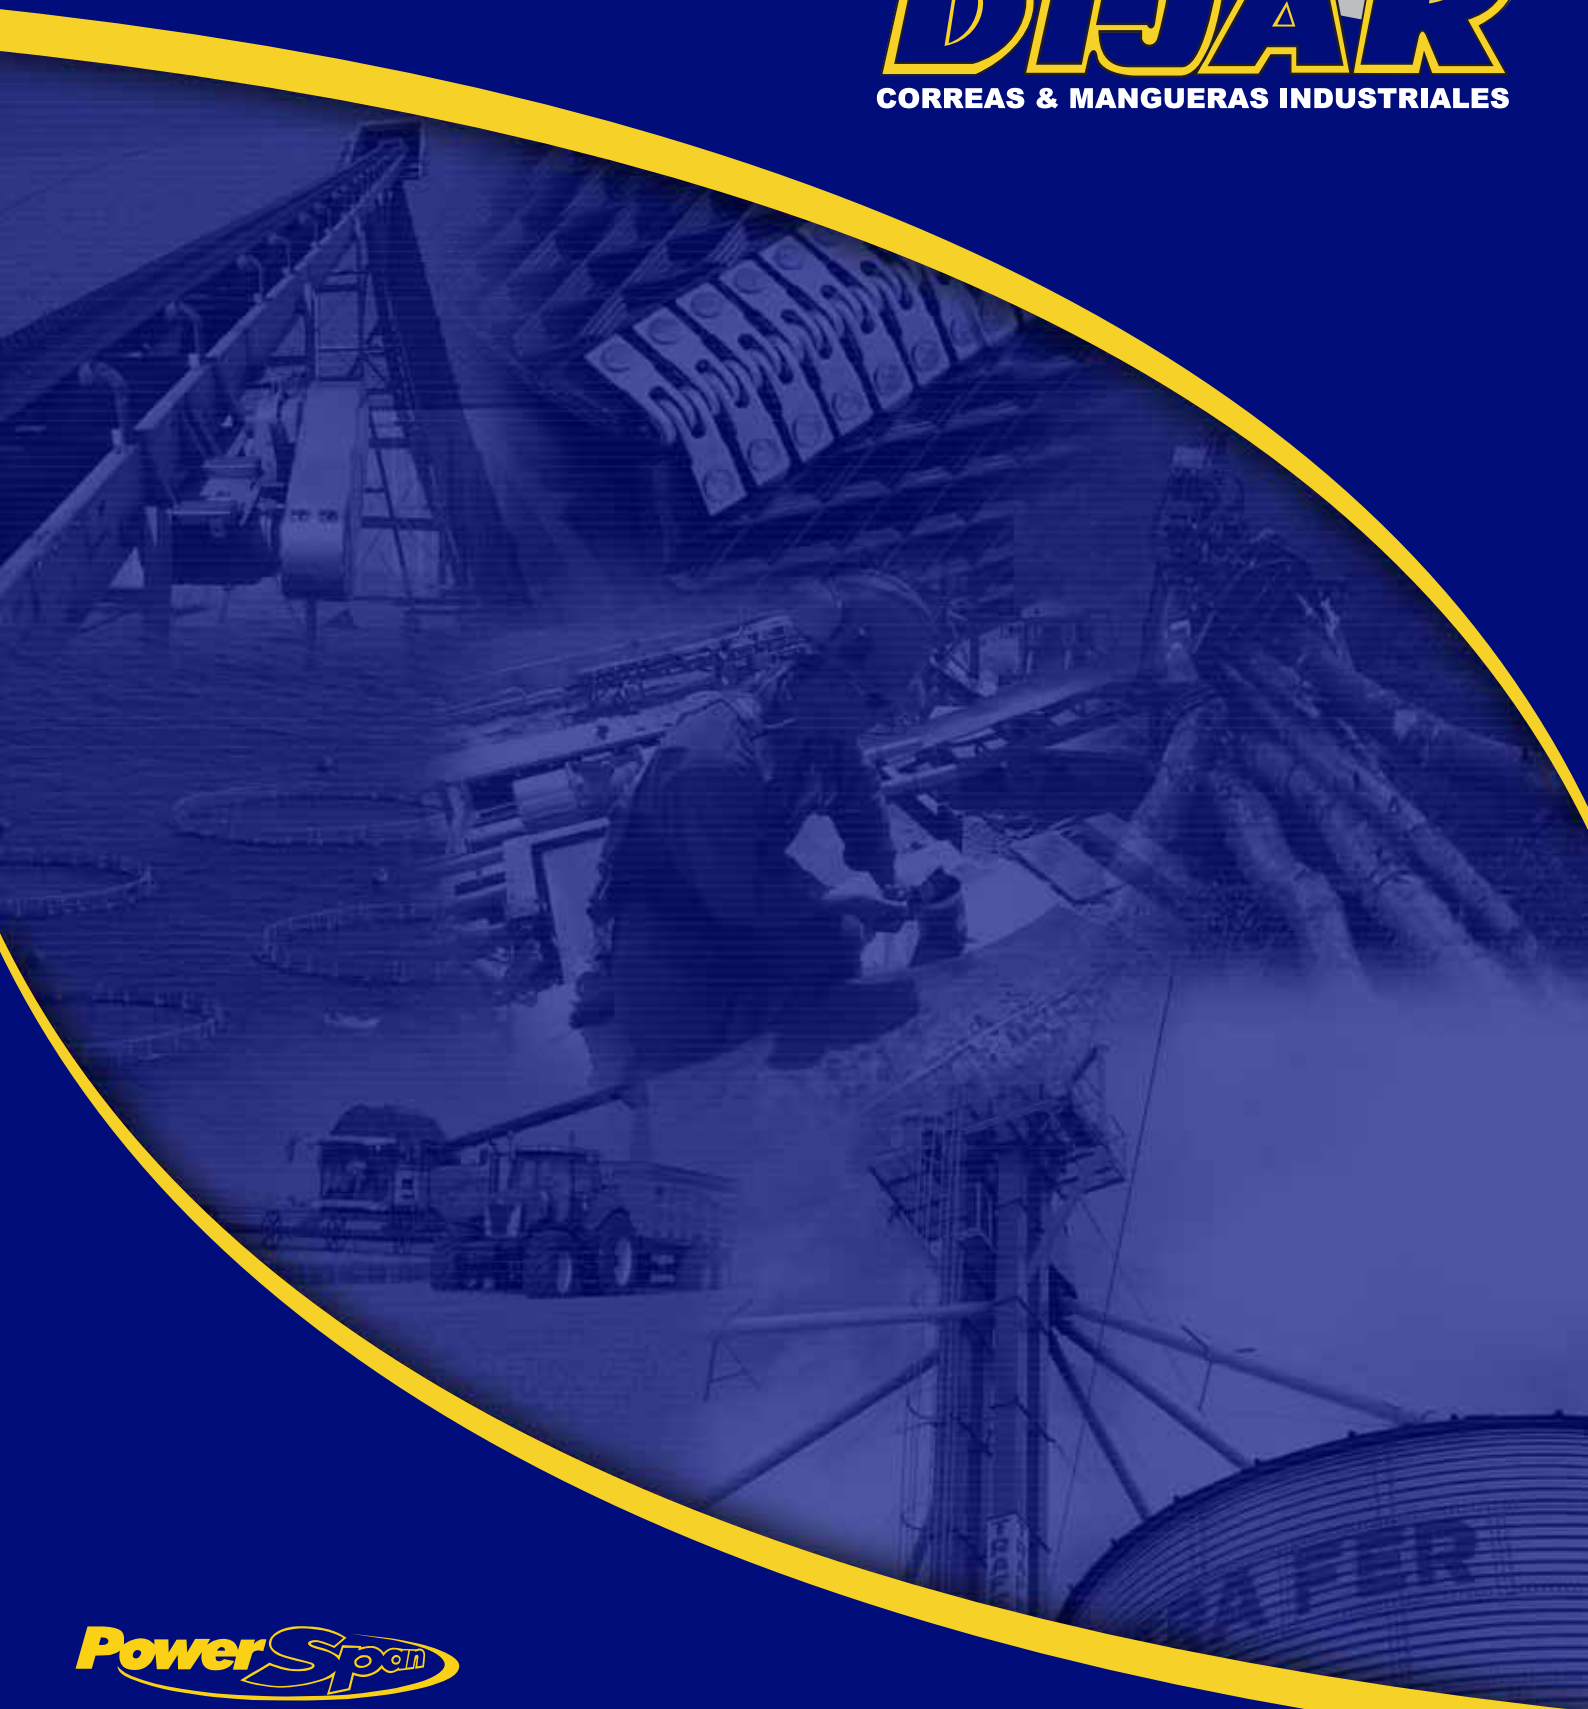


PowerSpan


Correas en "V"

www.dijar.cl
contacto@dijar.cl


PERFIL A			CORREAS DE 16" A 180"															DIMENSIONES			
PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	
A-16	15.2	17.4	A-34	33.2	35.4	A-52	51.2	53.4	A-70	69.2	71.4	A-88	87.2	89.4	A-115	114.2	116.4				
A-17	16.2	18.4	A-35	34.2	36.4	A-53	52.2	54.4	A-71	70.2	72.4	A-89	88.2	90.4	A-120	119.2	121.4				
A-18	17.2	19.4	A-36	35.2	37.4	A-54	53.2	55.4	A-72	71.2	73.4	A-90	89.2	91.4	A-124	123.2	125.4				
A-19	20.2	20.4	A-37	36.2	38.4	A-55	54.2	56.4	A-73	72.2	74.4	A-91	90.2	92.4	A-126	125.2	127.4				
A-20	21.2	21.4	A-38	37.2	39.4	A-56	55.2	57.4	A-74	73.2	75.4	A-92	91.2	93.4	A-128	127.2	129.4				
A-21	20.2	22.4	A-39	38.2	40.4	A-57	56.2	58.4	A-75	74.2	76.4	A-93	92.2	94.4	A-130	129.2	131.4				
A-22	21.2	23.4	A-40	39.2	41.4	A-58	57.2	59.4	A-76	75.2	77.4	A-94	93.2	95.4	A-132	131.2	133.4				
A-23	22.2	24.4	A-41	40.2	42.4	A-59	58.2	60.4	A-77	76.2	78.4	A-95	94.2	96.4	A-136	135.2	137.4				
A-24	23.2	25.4	A-42	41.2	43.4	A-60	59.2	61.4	A-78	77.2	79.4	A-96	95.2	97.4	A-144	143.2	145.4				
A-25	24.2	26.4	A-43	42.2	44.4	A-61	60.2	62.4	A-79	78.2	80.4	A-97	96.2	98.4	A-158	157.2	159.4				
A-26	25.2	27.4	A-44	43.2	45.4	A-62	61.2	63.4	A-80	79.2	81.4	A-98	97.2	99.4	A-162	161.2	163.4				
A-27	26.2	28.4	A-45	44.2	46.4	A-63	62.2	64.4	A-81	80.2	82.4	A-99	98.2	100.4	A-173	172.2	174.4				
A-28	27.2	29.4	A-46	45.2	47.4	A-64	63.2	65.4	A-82	81.2	83.4	A-100	99.2	101.4	A-180	179.2	181.4				
A-29	28.2	30.4	A-47	46.2	48.4	A-65	64.2	66.4	A-83	82.2	84.4	A-102	101.2	103.4							
A-30	29.2	31.4	A-48	47.2	49.4	A-66	65.2	67.4	A-84	83.2	85.4	A-105	104.2	106.4							
A-31	30.2	32.4	A-49	48.2	50.4	A-67	66.2	68.4	A-85	84.2	86.4	A-108	107.2	109.4							
A-32	31.2	33.4	A-50	49.2	51.4	A-68	67.2	69.4	A-86	85.2	87.4	A-110	109.2	111.4							
A-33	32.2	34.4	A-51	50.2	52.4	A-69	68.2	70.4	A-87	86.2	88.4	A-112	111.2	113.4							



PERFIL B			CORREAS DE 21" A 240"															DIMENSIONES			
PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	
B-21	19.6	22.3	B-47	45.6	48.3	B-73	71.6	74.3	B-99	97.6	100.3	B-125	123.6	126.3	B-154	152.6	155.3				
B-22	20.6	23.3	B-48	46.6	49.3	B-74	72.6	75.3	B-100	98.6	101.3	B-126	124.6	127.3	B-156	154.6	157.3				
B-23	21.6	24.3	B-49	47.6	50.3	B-75	73.6	76.3	B-101	99.6	102.3	B-127	125.6	128.3	B-158	156.6	159.3				
B-24	22.6	25.3	B-50	48.6	51.3	B-76	74.6	77.3	B-102	100.6	103.3	B-128	126.6	129.3	B-160	158.6	161.3				
B-25	23.6	26.3	B-51	49.6	52.3	B-77	75.6	78.3	B-103	101.6	104.3	B-129	127.6	130.3	B-162	160.6	163.3				
B-26	24.6	27.3	B-52	50.6	53.3	B-78	76.6	79.3	B-104	102.6	105.3	B-130	128.6	131.3	B-163	161.6	164.3				
B-27	25.6	28.3	B-53	51.6	54.3	B-79	77.6	80.3	B-105	103.6	106.3	B-131	129.6	132.3	B-164	162.6	165.3				
B-28	26.6	29.3	B-54	52.6	55.3	B-80	78.6	81.3	B-106	104.6	107.3	B-132	130.6	133.3	B-166	164.6	167.3				
B-29	27.6	30.3	B-55	53.6	56.3	B-81	79.6	82.3	B-107	105.6	108.3	B-133	131.6	134.3	B-170	168.6	171.3				
B-30	28.6	31.3	B-56	54.6	57.3	B-82	80.6	83.3	B-108	106.6	109.3	B-134	132.6	135.3	B-173	171.6	174.3				
B-31	29.6	32.3	B-57	55.6	58.3	B-83	81.6	84.3	B-109	107.6	110.3	B-135	133.6	136.3	B-174	172.6	175.3				
B-32	30.6	33.3	B-58	56.6	59.3	B-84	82.6	85.3	B-110	108.6	111.3	B-136	134.6	137.3	B-178	176.6	179.3				
B-33	31.6	34.3	B-59	57.6	60.3	B-85	83.6	86.3	B-111	109.6	112.3	B-137	135.6	138.3	B-180	178.6	181.3				
B-34	32.6	35.3	B-60	58.6	61.3	B-86	84.6	87.3	B-112	110.6	113.3	B-138	136.6	139.3	B-185	183.6	186.3				
B-35	33.6	36.3	B-61	59.6	62.3	B-87	85.6	88.3	B-113	111.6	114.3	B-139	137.6	140.3	B-195	193.6	196.3				
B-36	34.6	37.3	B-62	60.6	63.3	B-88	86.6	89.3	B-114	112.6	115.3	B-140	138.6	141.3	B-198	196.6	199.3				
B-37	35.6	38.3	B-63	61.6	64.3	B-89	87.6	90.3	B-115	113.6	116.3	B-141	139.6	142.3	B-199	197.6	200.3				
B-38	36.6	39.3	B-64	62.6	65.3	B-90	88.6	91.3	B-116	114.6	117.3	B-142	140.6	143.3	B-200	198.6	201.3				
B-39	37.6	40.3	B-65	63.6	66.3	B-91	89.6	92.3	B-117	115.6	118.3	B-143	141.6	144.3	B-210	208.6	211.3				
B-40	38.6	41.3	B-66	64.6	67.3	B-92	90.6	93.3	B-118	116.6	119.3	B-144	142.6	145.3	B-225	223.6	226.3				
B-41	39.6	42.3	B-67	65.6	68.3	B-93	91.6	94.3	B-119	117.6	120.3	B-145	143.6	146.3	B-240	238.6	241.3				
B-42	40.6	43.3	B-68	66.6	69.3	B-94	92.6	95.3	B-120	118.6	121.3	B-146	144.6	147.3							
B-43	41.6	44.3	B-69	67.6	70.3	B-95	93.6	96.3	B-121	119.6	122.3	B-147	145.6	148.3							
B-44	42.6	45.3	B-70	68.6	71.3	B-96	94.6	97.3	B-122	120.6	123.3	B-148	146.6	149.3							
B-45	43.6	46.3	B-71	69.6	72.3	B-97	95.6	98.3	B-123	121.6	124.3	B-149	147.6	150.3							
B-46	44.6	47.3	B-72	70.6	73.3	B-98	96.6	99.3	B-124	122.6	125.3	B-150	148.6	151.3							




PERFIL C			CORREAS DE 40"A 420"																		DIMENSIONES	
PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)		
C-40	38	41.4	C-70	68	71.4	C-100	98	101.4	C-130	128	131.4	C-162	160	163.4	C-208	206	209.4					
C-41	39	42.4	C-71	69	72.4	C-101	99	102.4	C-131	129	132.4	C-163	161	164.4	C-210	208	211.4					
C-42	40	43.4	C-72	70	73.4	C-102	100	103.4	C-132	130	133.4	C-164	162	165.4	C-215	213	216.4					
C-43	41	44.4	C-73	71	74.4	C-103	101	104.4	C-133	131	134.4	C-165	163	166.4	C-220	218	221.4					
C-44	42	45.4	C-74	72	75.4	C-104	102	105.4	C-134	132	135.4	C-166	164	167.4	C-225	223	226.4					
C-45	43	46.4	C-75	73	76.4	C-105	103	106.4	C-135	133	136.4	C-168	166	169.4	C-230	228	231.4					
C-46	44	47.4	C-76	74	77.4	C-106	104	107.4	C-136	134	137.4	C-169	167	170.4	C-232	230	233.4					
C-47	45	48.4	C-77	75	78.4	C-107	105	108.4	C-137	135	138.4	C-170	168	171.4	C-235	233	236.4					
C-48	46	49.4	C-78	76	79.4	C-108	106	109.4	C-138	136	139.4	C-172	170	173.4	C-238	236	239.4					
C-49	47	50.4	C-79	77	80.4	C-109	107	110.4	C-139	137	140.4	C-173	171	174.4	C-240	238	241.4					
C-50	48	51.4	C-80	78	81.4	C-110	108	111.4	C-140	138	141.4	C-175	173	176.4	C-242	240	243.4					
C-51	49	52.4	C-81	79	82.4	C-111	109	112.4	C-141	139	142.4	C-178	176	179.4	C-245	243	246.4					
C-52	50	53.4	C-82	80	83.4	C-112	110	113.4	C-142	140	143.4	C-180	178	181.4	C-250	248	251.4					
C-53	51	54.4	C-83	81	84.4	C-113	111	114.4	C-143	141	144.4	C-182	180	183.4	C-255	253	256.4					
C-54	52	55.4	C-84	82	85.4	C-114	112	115.4	C-144	142	145.4	C-183	181	184.4	C-260	258	261.4					
C-55	53	56.4	C-85	83	86.4	C-115	113	116.4	C-145	143	146.4	C-184	182	185.4	C-265	263	266.4					
C-56	54	57.4	C-86	84	87.4	C-116	114	117.4	C-146	144	147.4	C-185	183	186.4	C-270	268	271.4					
C-57	55	58.4	C-87	85	88.4	C-117	115	118.4	C-147	145	148.4	C-186	184	187.4	C-275	273	276.4					
C-58	56	59.4	C-88	86	89.4	C-118	116	119.4	C-148	146	149.4	C-188	186	189.4	C-280	278	281.4					
C-59	57	60.4	C-89	87	90.4	C-119	117	120.4	C-149	147	150.4	C-189	187	190.4	C-300	298	301.4					
C-60	58	61.4	C-90	88	91.4	C-120	118	121.4	C-150	148	151.4	C-190	188	191.4	C-310	308	311.4					
C-61	59	62.4	C-91	89	92.4	C-121	119	122.4	C-152	150	153.4	C-191	189	192.4	C-315	313	316.4					
C-62	60	63.4	C-92	90	93.4	C-122	120	123.4	C-153	151	154.4	C-192	190	193.4	C-320	318	321.4					
C-63	61	64.4	C-93	91	94.4	C-123	121	124.4	C-154	152	155.4	C-195	193	196.4	C-330	328	331.4					
C-64	62	65.4	C-94	92	95.4	C-124	122	125.4	C-155	153	156.4	C-198	196	199.4	C-340	338	341.4					
C-65	63	66.4	C-95	93	96.4	C-125	123	126.4	C-156	154	157.4	C-199	197	200.4	C-360	358	361.4					
C-66	64	67.4	C-96	94	97.4	C-126	124	127.4	C-157	155	158.4	C-200	198	201.4	C-390	388	391.4					
C-67	65	68.4	C-97	95	98.4	C-127	125	128.4	C-158	156	159.4	C-201	199	202.4	C-420	418	421.4					
C-68	66	69.4	C-98	96	99.4	C-128	126	129.4	C-160	158	161.4	C-202	200	203.4								
C-69	67	70.4	C-99	97	100.4	C-129	127	130.4	C-161	159	162.4	C-205	203	206.4								



PERFIL D			CORREAS DE 120"A 420"			DIMENSIONES	
PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	PERFIL	Desarrollo Interior (pulg)	Desarrollo Exterior (pulg)	32,0 mm / 14,0 mm	
D-120	117	122	D-270	267	272		
D-128	125	130	D-280	277	282		
D-130	127	132	D-300	297	302		
D-132	129	134	D-330	327	332		
D-136	133	138	D-360	357	362		
D-140	137	142	D-390	387	392		
D-144	141	146	D-420	417	422		
D-148	145	150					
D-150	147	152					
D-158	155	160					
D-162	159	164					
D-164	161	166					
D-173	170	175					
D-180	177	182					
D-195	192	197					
D-210	207	212					
D-220	217	222					
D-225	222	227					
D-240	237	242					
D-250	247	252					
D-260	257	262					

TELA DE COBERTURA

Tejido de algodón revestido con caucho natural diseñado para protección de los componentes internos. Permite buena flexibilidad de la correa.

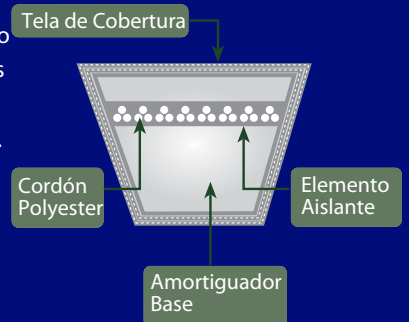

CORDON

Cordón de polyester de alta adhesión y baja elongación.

ELEMENTO AISLANTE

Compuesto de caucho natural destinado a evitar la fricción entre los componentes.

AMORTIGUADOR BASE

Compuesto preparado para resistir la fatiga causada por la compresión.