


CINTA CAUCHO EP-400/2T 3/16" X 1/16" OR

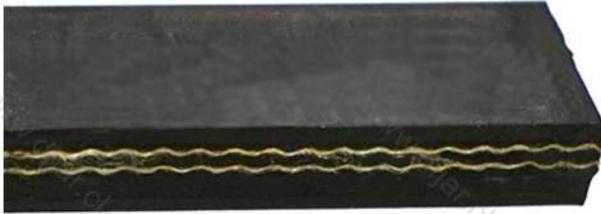

APLICACIONES

Cinta transportadora de servicio semi pesado de tensión media. Áridos, industria forestal, agrícola e industria general.

CUBIERTAS:

Cubierta OR resistente a materiales oleosos vegetales, maderas, cortezas y a elementos abrasivos. Propiedades antiestáticas.

CARACTERÍSTICAS:

Buenas resistencia a la abrasión y los impactos. En uso con madera resistente a la trementina y otros aceites vegetales. Compuesto OR entrega la mayor resistencia a estos materiales.

Temperatura de uso	-25°C a +80°C
Espesor total de la banda	Hasta 9cmm.
Espesor cubierta superior	4,8mm.
Cubierta inferior	1,6mm. caucho liso
Ancho	
Peso medio	6.50 Kg/Mt2
Color	Negro
Norma	ISO 37- DIN 22102- DIN 53516
Empalme	Vulcanizado o mecánico según diámetro de polea
Compuesto	OR
Tensión nominal de trabajo	40N/mm.
Resistencia a la rotura sentido urdiembre	>400N/mm.
Alargamiento sobre carga de referencia 10%	Max 2%
Carga de rotura	>15,0Mpa
Alargamiento de rotura	>400%
Abrasión	<200mm³ DIN53516
Dureza	60+5 shore A ISO868
Resistencia a los aceites cambio/volumen	≤40% 72hr 70°C
Antiestaticidad	<3x10 ⁸ Ω