


# FICHA TÉCNICA STI CINTA C25-G20 PVC-PVC VERDE 3MM.

## CINTA DE PVC MULTICAPA

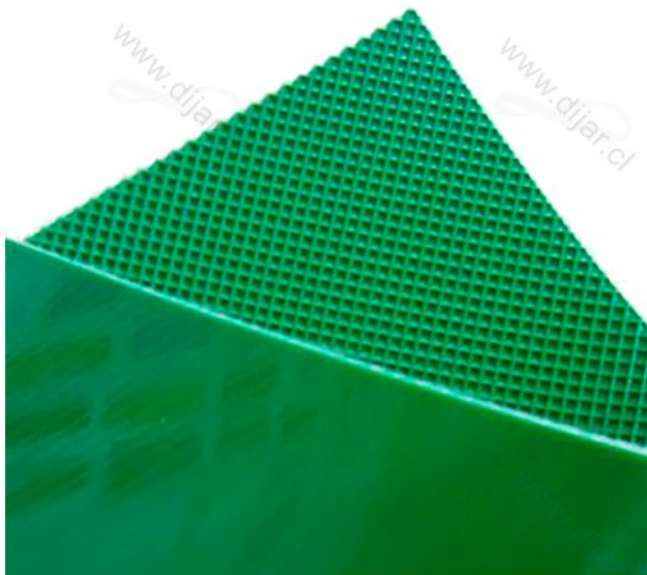

## APLICACIONES

Cinta transportadora de PVC para uso en faenas agrícolas, packings e industria general. Otorga un deslizamiento suave sobre las estructuras metálicas y puede complementarse con runners y tacos de PVC.

## CONSTRUCCIÓN:

Cubierta superior de PVC lisa color verde.  
Refuerzo intermedio de dos capas de polyester  
Cubierta inferior diamantada de PVC.

## CARACTERÍSTICAS:

Resistente al agua, antiestática, no propaga llama y resistente a los agentes químicos y aceite.

Temperatura de uso	-10°C a +80°C
Espesor total de la banda	3mm.
Espesor cubierta superior	PVC Liso 0.6mm.
Cubierta inferior	PVC diamantado.
Ancho	2000mm. Ancho rollo fábrica
Peso medio	3.30Kg/Mt2
Color	Verde manzana
Diámetro mínimo polea motriz	100mm.
Empalme	Union UX1 Clipper, U3-1S, Alligator 62 y Emp. caliente.
Resistencia a llama	Compuesto clorado no propaga llama.
Antiestaticidad	300MOhm