


FICHA TÉCNICA MANGUERA SPIRAFLEX SL® SUCCIÓN LIVIANA



CONTINENTAL SPIRAFLEX SL®



Spiraflex SL®

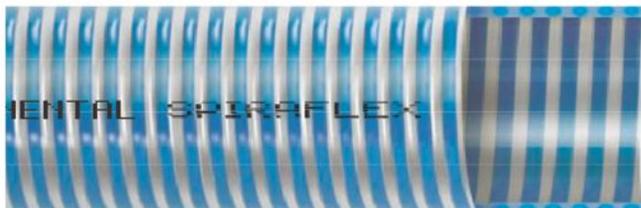

APLICACIÓN

Manguera usada para succión y descarga de operaciones livianas y dúctiles, tales como piscinas, estanques y aguas en general.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería de policloruro de vinilo PVC color azul de interior liso atóxico con refuerzo en espiral rígido.

CUBIERTA

Tubería de PVC resistente a golpes y estiramientos.

REFUERZO

Espiral rígido de PVC visible en todo el largo del tubo de gran resistencia que provee indeformabilidad de color azul.

RANGO DE TEMPERATURA

5°C A 50°C

PRESENTACIÓN

3/4" Rollos de 137.2mts. Desde 2 1/2" Rollos de 50mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras CONTINENTAL para las soluciones más adecuadas.

Spiraflex SL

DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO EXTERNO	RADIO DE CURVATURA
pol.	mm	mm
1/2	18,3	40
3/4	24,8	60
1	30,8	80
1 1/4	37,6	100
1 1/2	43,9	120
1 3/4	51,5	150
2	57,6	150
2 1/2	72,3	180
3	86,6	250
4	113,6	400
5	141,6	600
6	168,0	700

PRESIÓN DE TRABAJO	VACÍO	PESO
PSI	pol Hg	kg/m
120	29	0,180
100	29	0,280
90	29	0,300
80	29	0,380
80	29	0,450
80	29	0,700
80	29	0,710
75	29	1,100
70	29	1,700
65	29	2,600
60	29	4,100
55	29	4,800