


PETROFLEX AGROFLEX® LÍNEA PESADA

PETROFLEX

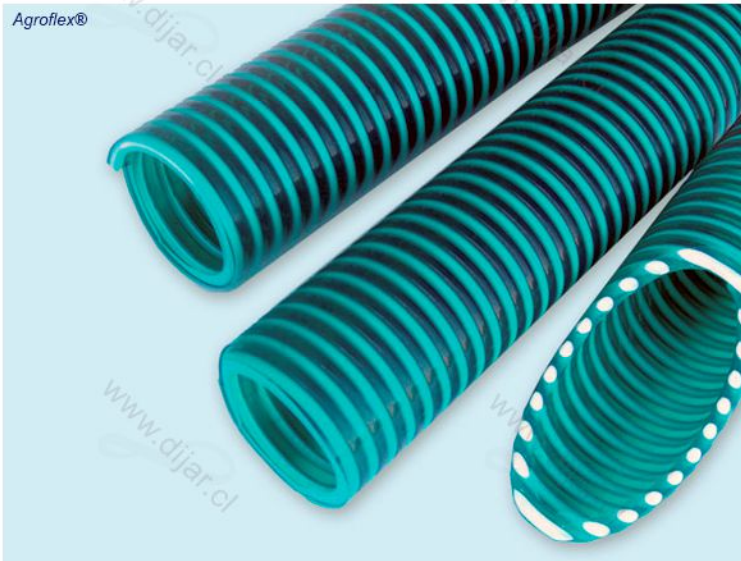

APLICACIÓN

AGROFLEX (Verde) Manguera transparente utilizada principalmente en terreno para trasvasige y conducción/succión de líquidos en general, productos o soluciones químicas en operaciones donde se requiera flexibilidad y monitoreo in situ, línea pesada.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería Atóxica de policloruro de Vinilo (PVC) flexible grado alimentario. De interior liso con refuerzo en espiral, color traslúcido

CUBIERTA

Antiabrasivo y anticorrosivo flexible color verde.

REFUERZO

Espiral indeformable de PVC rígido, Radio mínimo de curvatura, 5 veces su diámetro interior

RANGO DE TEMPERATURA

-10°C A 60°C

PRESENTACIÓN

Rollos de 2X50mts. Desde 2½" rollos de 25mts. Desde 8" tiras de 10Mts.

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras DiJAR para las soluciones más adecuadas.

Ø INTERNO (mm)	Ø NOMINAL (pulg)	PRESION TRABAJO (psi)	VACIO (mca)
25	1	150	8
32	1 1/4	135	8
38	1 1/2	135	8
45	1 3/4	125	8
50	2	120	8
63	2 1/2	105	8
75	3	92	8
100	4	71	8
120	5	57	8
150	6	46	8
168	6 1/2	41	7
200	8	36	7
250	10	21	6