


FICHA TÉCNICA MANGUERA SPIRAFLEX SP® SUCCIÓN PESADA NARANJA



CONTINENTAL SPIRAFLEX SP®



Spiraflex SP®

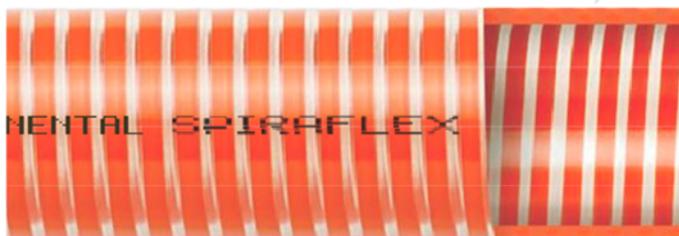

APLICACIÓN

Manguera indicada para succión y descarga pesada de agua y líquidos pastosos en faenas de minería, construcción, sondaje y otros.

CONSTRUCCIÓN DEL TUBO

Tubería de policloruro de vinilo PVC color naranja traslúcido de interior liso con refuerzo en espiral de PVC color naranja.

CUBIERTA

Tubería resistente PVC antiabrasivo y anticorrosivo color naranja traslúcido.

REFUERZO

Espiral rígido de PVC de gran resistencia que provee indeformabilidad, en color naranja, rugoso y visible en todo el largo del tubo.

RANGO DE TEMPERATURA

5°C A 50°C

PRESENTACIÓN

De D.I. 2"-2 1/2"-3" Rollos de 25/50mts
De D.I. 4"-5"-6" Rollos de 30 mt
DE D.I. 8"-10"-12" Tiras de 10 mt

ENSAMBLES

Consulte con su distribuidor manual de ensambles de mangueras CONTINENTAL para las soluciones más adecuadas.

Spiraflex SP

DIÁMETRO INTERNO pol.	DIÁMETRO EXTERNO mm	RADIO DE CURVATURA mm
1 1/4	39,4	100
1 1/2	46,1	140
2	59,6	200
2 1/2	73,1	260
3	87,6	300
4	115,6	500
4 1/2	129,3	550
5	143,0	600
6	169,8	700
8	224,8	1300
10	278,8	2300
12	330,8	3000

PRESION DE TRABAJO PSI	REFUERZO pol Hg	PESO kg/m
110	29	0,500
110	29	0,700
100	29	0,900
90	29	1,250
80	29	1,800
75	29	2,900
70	29	3,480
70	29	4,200
65	29	5,500
55	29	9,000
50	29	13,000
50	29	16,000