


# FICHA TÉCNICA STI CINTA C25-G20 PVC-TELA VERDE 2MM.

## CINTA DE PVC-TELA MULTICAPA

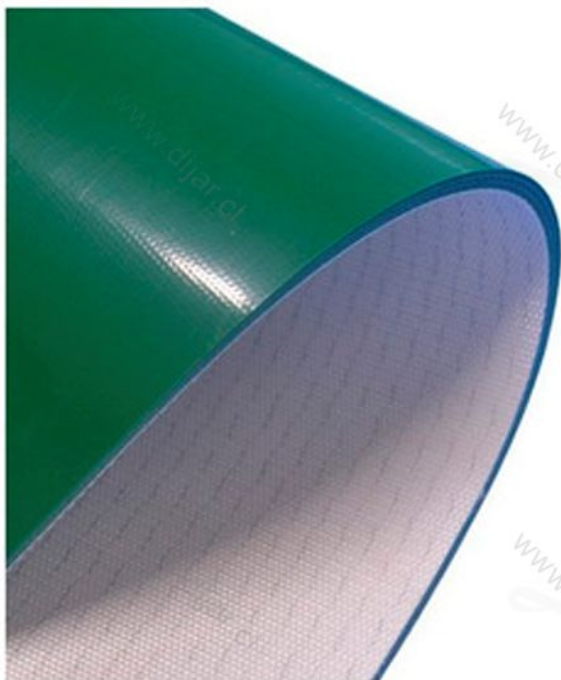

## APLICACIONES

Cinta transportadora de PVC para uso en faenas agrícolas, packings e industria general. Otorga un deslizamiento suave sobre las estructuras metálicas y puede complementarse con runners y tacos de PVC.

## CONSTRUCCIÓN:

Cubierta superior de PVC lisa color verde.  
Refuerzo intermedio de dos capas de polyester  
Cubierta inferior de tela poliester.

## CARACTERÍSTICAS:

Resistente al agua, antiestática, no propaga llama y resistente a los agentes químicos y aceite.

Temperatura de uso	-10°C a +80°C
Espesor total de la banda	2mm.
Espesor cubierta superior	PVC Liso 0,5mm.
Cubierta inferior	N/A
Ancho	
Peso medio	2,50Kg/Mt2
Color	Verde manzana
Diámetro mínimo polea motriz	25mm.
Empalme	Union UX1 Clipper, Alligator 62 y Emp. caliente.
Resistencia a llama	Compuesto clorado no propaga llama.
Antiestaticidad	300MOhm

